


## Alimentador de fricción de HUGO BECK Tipo RA 250 y RA 370

Para hojas, productos de plegado y prospectos

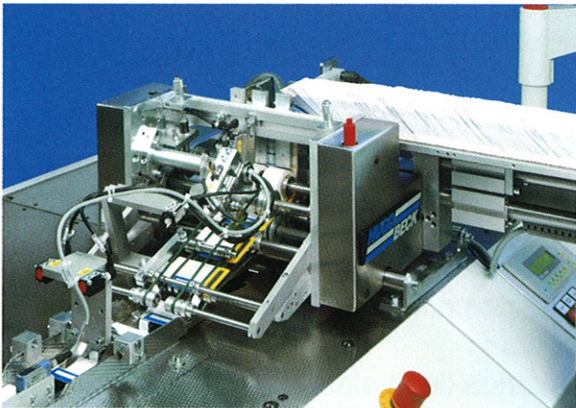

### Alimentador de fricción, tipo RA 250

Dimensiones

del producto: Longitud 50 - 330 mm  
Anchura 50 - 250 mm

Detalles

del producto : Hoja individual desde 80g/m<sup>2</sup>  
Revistas máx. 3 mm

Rendimiento: Hasta 60 000 impulsos/hora

### Alimentador de fricción, tipo RA 370


Dimensiones

del producto: Longitud 50 - 450 mm  
Anchura 70 - 370 mm

Detalles

de producto: Hoja individual desde 80g/m<sup>2</sup>  
Revistas máx. 3 mm

Rendimiento: Hasta 15 000 impulsos/hora

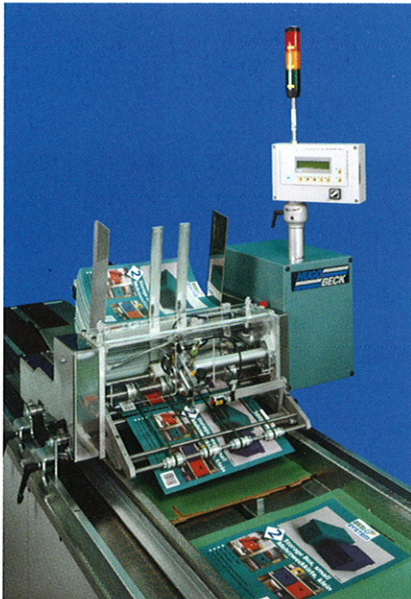

### Ambos alimentadores de fricción equipados con:

- Servomando integrado
- Mando selectivo
- Cinta de fricción con apoyo de vacío (eyector)
- Almacén de pilas incl. control de nivel
- Control de errores y de hojas dobles
- Interfaz para el empleo autónomo en aparatos ajenos
- Equipo móvil opcional